




ВАРИОН



Новинка!

Кран смывной сенсорный для писсуара

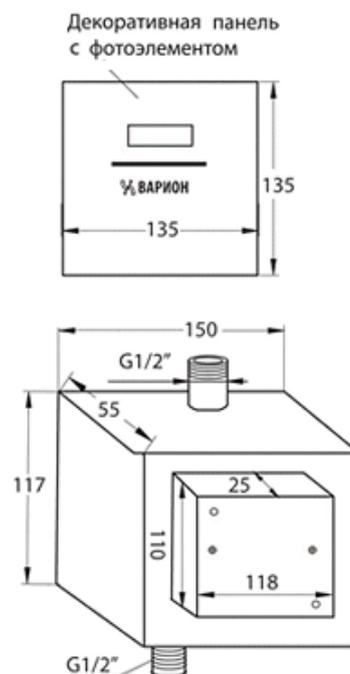

Кран предназначен для скрытого монтажа.

Стильная декоративная панель имеет светодиодную подсветку и выигрышно смотрится, как на темных, так и на светлых поверхностях.

Порядок работы:

Профилактический кратковременный цикл подачи воды начинается через 2 сек после входа человека в зону срабатывания датчика (35 см max). Через 2 сек после выхода человека из зоны срабатывания начинается основной цикл подачи воды. В таблице ниже приведен расход воды при давлении 2,5 Бар.

Рабочий цикл	Продолжительность	Расход при 2,5 Бар
Профилактический смыв	3 сек.	450 ±50 мл
Основной смыв	6-7 сек.	1,1л ±50 мл

[Перейти в каталог »](#)

Успешных продаж!

С уважением,
ООО "Вариолукс"
тел/факс: +7(812) 702-99-72
web: <http://varion.ru>
vk.com/varionarmaturen