Руководство по эксплуатации.
Смеситель однорукояточный для душа с переключателем скрытого монтажа

varion.ru
vk.com/varionarmaturen
varionarmaturen.livejournal.com
odnoklassniki.ru/group/52103716798557
Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 377-43-26
Дата выпуска _____

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства однорукояточный для душа с переключателем, скрытого монтажа. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. В смесителе с регулировкой напора и температуры воды одной рукояткой установлен смешивающий картридж типа KCG, Citec или Flűhs с керамическими шайбами, имеющими микропористую поверхность, заполненную температуростойкой смазкойс ресурсом не менее 500 тысяч циклов. Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

1.1. Рекомендуемое давление 2,5 атм
1.2. Рабочая температура - до 75 С
1.3. Масса смесителя в комплекте, не более 2кг.
1.4. Присоединительные резьбы смесителя наружная G1/2"
(Смеситель предназначен для работы на давлении от 2 до 6,3 атм)

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед установкой смесителя и выполнением работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

Порядок установки.

2.1. Определите место и расстояние между

стеной и фальш-стеной для установки смесителя. Приложите на устанавливаемую плоскость смеситель и при помощи уровня выровняйте.
2.2.Зафиксируйте крепежными винтами смеситель на стене. Снимите защитный кожух с уровнем.
2.3. Подключите смеситель к сети ГВС/ХВС. Соедините смеситель с предварительно установленными водорозетками для излива/душ. кронштейна/душ. шланг на фальш-стене.
После финальной декоративной обработки фальш-стены закрепите на ней: излив/душ.кронштейн/душ. шланг и установите декоративный фартук на смеситель. Закрепите рукоятку и флажок.
Примечание: Смеситель надо установить или в ровень с фальш-стеной или с выступом на расстояние не более 7мм (См. схему №3)

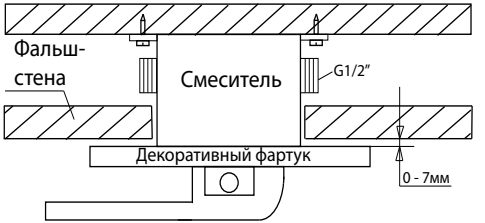

Возможные варианты сборок смесителя VARION схемы №1,2:

1.Смеситель + излив скрытого монтажа, душевой кронштейн, душевой шланг, декоративный фартук, флажок и рукоятка, крепеж.
2.Смеситель + декоративный фартук, флажок и рукоятка.
Размеры на схеме №1,2 указаны для изделий VARION, возможны варианты с изделиями других фирм.
Примечание: Смеситель не допускается чистить с применением абразивных материалов: песка, пасты с абразивами и т.д. так как они разрушают покрытие. Средства, содержащие кислоты и высокоактивные растворители разъедают хромоникелевое покрытие смесителя и его

частей. Например:Санокс, Шуманит, Ксилит, AMWAY, Азелит, и т д. На рынке существуют и появляются новые моющие средства, поэтому рекомендуем для чистки смесителя применять мыльный раствор. Рекомендуется установить на квартирном вводе фильтр со сменными картриджами.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ.

Перед пробным пуском воды скрутите душевую насадку, аэратор, или лейку, чтобы грязь и окалина, отслоившиеся во время установки, были вымыты из смесителя. После пропуска воды наверните обратно. То же самое рекомендуется делать и после любых профилактических работ и т.д. В случае неаккуратного монтажа смесителя, а также дефектов, возникших вследствие попадания твердых, нерастворимых частиц из системы водоснабжения, может возникать необходимость замены некоторых деталей еще в течение гарантийного срока. Их замена не является гарантийным ремонтом.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Полный гарантийный срок на все части смесителя (вне зависимости от материала изготовления), входящие в комплект составляет 5 лет, но не более 6-ти лет со дня выпуска изделия. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя деталей осуществляется бесплатно. С даты изготовления изделия, указанной в паспорте, производитель в течение 15 лет гарантирует тех.поддержку (своей) продукции, посредством выпуска и наличия на складе производителя расходных комплектующих и зап. частей, и их поставку для авторизованных сервисных служб, магазинов и по запросу покупателей. Срок службы изделия 7 лет. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже , а для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

* Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.

* Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.
* Дефекты устраняются путем ремонта смесителя или замены его неисправных деталей.
* В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств смесителя не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину.
* Гарантия распространяется только на смеситель.
* Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

* Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

Смеситель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

* Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в смесителе.
* Если смеситель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.
* Смеситель имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих средств, содержащих кислоты и растворители.

При пользовании душем следует избегать небрежного обращения с душевой насадкой.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя)

на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет.
Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушения работы смесителя (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке смесителя, Вы можете узнать на нашем сайте **www. varion.ru.**

Гарантия не распространяется:

*На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за смесителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации. ***Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.***

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-2019 " Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 (срок действия по 05.09.26).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.3.684-21.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания **в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу:

Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70.Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день. почта: support@varion-armaturen.ru

В Екатеринбурге: ООО АСЦ "Мотив", ул.8 Марта 189, к4, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Конечная, д. 5, тел.: +7 (4822) 77-35-88

В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.

Схема №1.

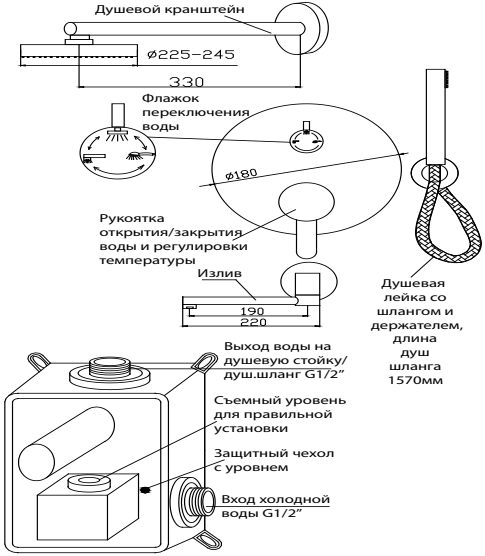

Схема №1.

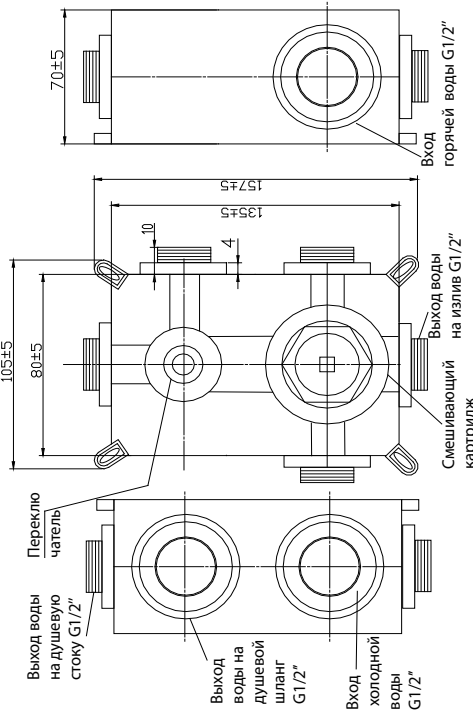

КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.

1. Смеситель + Декоративный фартук.
2. Рукоятка+флажок.
3.Душевой кронштейн + душевой шланг с лейкой + излив (в некоторых комплектациях).
4. Крепеж+Паспорт.
5.Коробка упаковочная + Руководство по экспл. с гарантийным талоном

При покупке проверяйте комплектность изделий. Некомплектные изделия не обмениваются.

Схема №2.

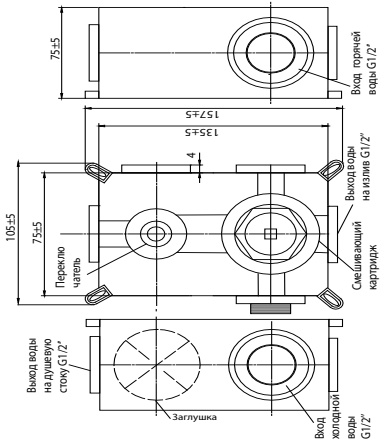
75±5
Вход горячей воды G1/2"
157±5
135±5
4
Выход воды на излив G1/2"
105±5
75±5
Переключатель
Смешивающий картридж
Выход воды на душевую стойку G1/2"
Заглушка
Вход холодной воды G1/2"

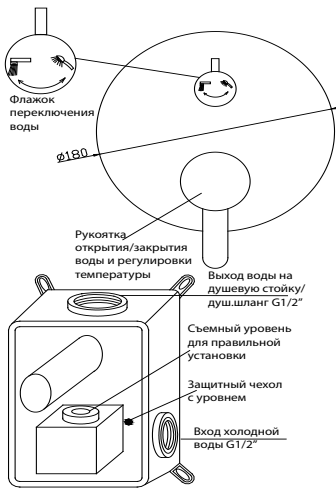
Флажок переключения воды
ø180
Рукоятка открытия/закрытия воды и регулировки температуры
Выход воды на душевую стойку/ душ.шланг G1/2"
Съемный уровень для правильной установки
Защитный чехол с уровнем
Вход холодной воды G1/2"