

**Руководство по эксплуатации.
Инструкция по сборке регулировочного блока.**

varion.ru



vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 377-43-26

Дата выпуска _____

НАЗНАЧЕНИЕ.

Регулирующий блок предназначен для смешивания холодной и горячей воды с последующей ее подачей в кран, имеющий ресурс не менее 500 тысяч циклов. Возможен скрытый монтаж регулировочного блока с использованием опто-электронного или порционно-нажимного крана.

ВНИМАНИЕ: В механизме блока отсутствует функция перекрытия воды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Блок регулирующих клапанов в сборе.
2. Уплотнительная прокладка - G1/2”.
3. Коробка.
4. Инструкция по сборке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Рекомендуемое давление | 2,5 Атм |
| 2. Рабочая температура | - до 75С |
- (Регулировочный блок предназначен для работы на давлении от 1,5 до 6,3 атм)

Примечание: Если давление воды выше 5 Атм, используйте редуцирующий клапан для уменьшения давления.

Регулирующий блок дает 5 л воды/мин при давлении 2Бара. Установка регулирующего блока возможна на два или один кран.

При установке регулирующего блока на два порционно-нажимных крана для раковины фирмы «ВАРИОН», дает 2 л±0,3л воды/мин при давлении 2бар из каждого крана. При установке на 1 кран для раковины при давлении 2 бар за минуту подает 3 л±0,3л воды, параметры вытекаемой воды могут меняться

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ.

Вставить уплотнительную прокладку G $\frac{1}{2}$ " в гайку и закрутить на патрубок для выхода смешанной воды (См. схему).

СХЕМА УСТАНОВКИ.

Прикручиваем гайки подводки к патрубкам для входа горячей и холодной воды. Во входные патрубки вставлены обратные клапаны, не рекомендуется извлекать их перед установкой регулирующего блока, так как после этого возможен переток из стояка горячей воды в холодную и наоборот.

Блок имеет возможность установки на любую прямую поверхность (стену, пол, потолок и т.д.), так и может быть установлен на трубы (в подвешенном состоянии) при этом с блока удаляется настенное крепление (проставыш вкручивающийся в корпус и крепежный фартук).

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи изделия, но не более 6-ти лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия или даты продажи, проставленной в отгрузочной накладной, оформленной на организацию предъявляющую претензии. Для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя. Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель. Срок службы изделий составляет 10 лет с даты выпуска.

Пластмассовые и резиновые детали подлежат замене по истечении срока гарантии, а остальные части крана по истечении срока службы.

Гарантия на изделие предоставляется для Потребителя в трактовке ФЗ "О защите прав потребителя".

«Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)» . Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации.

Для пользователей, которые не подпадают под определение *«Потребителя»*, гарантия предоставляется на следующих условиях: Гарантийное обслуживание, включая осмотр и диагностику, производится при доставке клиентом изделия в авторизованный сервисный центр, осуществляющий

обслуживание продукции Варион.

Гарантийное обслуживание вне сервисного центра в СПб производится только после заключения договора с сервисной службой ООО «КАЯ» и в соответствии с его условиями.


Список авторизованных сервис центров есть в паспорте на каждое изделие и на сайте Varion.ru. При невозможности установить дату выпуска, дату и место продажи, отсутствии паспортов на изделия и отгрузочных документов, работы по гарантийному ремонту, а также чистке и диагностике, производятся платно.

Для получения гарантийного обслуживания по месту установки, необходимо заключить договор с авторизованным сервис центром или уполномоченной сервисной организацией.

Условия договора оговариваются отдельно в каждом конкретном случае и зависят от транспортной доступности места установки, условий эксплуатации, количества изделий и прочего.

Изготовитель рекомендует установку фильтров механической очистки (100-800 микрон) и фильтров глубокой очистки воды (пористость 5-20 микрон) перед изделием. В случае попадания частиц грязи в клапана изделий гарантия не предоставляется, чистка и ремонт производятся платно.

Внимание: Необходимо монтировать регулировочный блок через гибкую подводку (проходное сечение подводки меньше проходного сечения обратного клапана), если монтаж происходит без уменьшения проходного сечения, то обратные клапана могут под давлением воды выпасть в присоединительную трубу и клапаны перестанут работать.

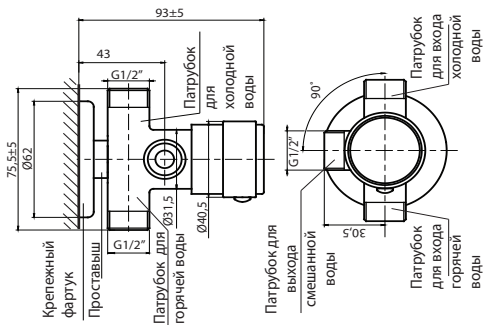

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки, обслуживания, износа, состава воды.

К этому также относятся: *Неправильно выбранное направление потока воды. *Давление или температура, превышающая допустимую. *Неправильное использование крана, плохое или небрежное обслуживание.

*Неоригинальные детали, поломки, вызванные загрязнением и попаданием инородных частиц с водой в смеситель.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия" и ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФІ (срок действия по 05.09.26).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания в г. **Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день. почта: support@varion-armaturen.ru

В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

В Екатеринбурге: ООО АСЦ "Мотив", ул.8 Марта 189, к4, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Конечная, д. 5, тел.: +7 (4822) 77-35-88

В связи с постоянной работой по усовершенствованию крана, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.